

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัว		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวโคก	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
	อำเภอ	จัตุรัส	จังหวัด ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัวโคก / เทศบาลตำบลหนองบัวโคก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					8,647,122.45	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					980,415.43	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					301,074.03	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					49,830.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,981,142.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุดม คงกันกง

28 สิงหาคม 2568 09:06:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่ รื้อย้ายต้นไม้ และปักฝังก่อสร้าง	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- งานดินถมปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น	5,082.000	บาท/ลบ.ม.	142.36	723,473.52	0.00	0.00	723,473.52	
	- งานถมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร	558.000	บาท/ลบ.ม.	977.56	545,478.48	0.00	0.00	545,478.48	
	- งานเสาเข็ม คอร. A ขนาด I - 0.30x0.30x8.00 เมตร	170.000	ต้น	3,003.20	510,544.00	0.00	0.00	510,544.00	
	- งานเสาเข็ม คอร. B ต้น ขนาด 0.30x0.30x8.00 เมตร	57.000	ต้น	4,501.99	256,613.43	0.00	0.00	256,613.43	
	- งานเสาเข็ม คอร. C ต้น ขนาด 0.30x0.30x8.00 เมตร	57.000	บาท/ต้น	4,501.99	256,613.43	0.00	0.00	256,613.43	
	- งานเสาเข็ม คอร. D ต้น ขนาด 0.30x0.30x7.00 เมตร	10.000	บาท/ต้น	3,995.39	39,953.90	0.00	0.00	39,953.90	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	294.000	ต้น	280.00	82,320.00	0.00	0.00	82,320.00	
	- ค่าตอกเสาเข็ม	294.000	ต้น	1,725.00	507,150.00	0.00	0.00	507,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานนํ้ารั้นตอกเข็มไม้ยูคา ขนาด 6" ยาว 6 เมตร (ยาว 170 เมตร)	2,040.000	บาท/ต้น	220.00	448,800.00	0.00	0.00	448,800.00	
	- ค่าแรงตอกเข็มไม้ยูคา	2,040.000	บาท/ต้น	129.00	263,160.00	0.00	0.00	263,160.00	
	งานแผ่กันดิน คสล. ขนาด 0.70x88x.12 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 ksc	54.880	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	126,937.44	0.00	0.00	126,937.44	
	- แบบหล่อคอนกรีต	784.000	ตร.ม.	250.75	196,588.00	0.00	0.00	196,588.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	784.000	ตร.ม.	139.00	108,976.00	0.00	0.00	108,976.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	8.370	ตัน	27,299.00	228,492.63	0.00	0.00	228,492.63	
	- ลวดผูกเหล็ก	250.000	กก.	30.15	7,537.50	0.00	0.00	7,537.50	
	- งานแผ่น HDPE. หลังเขื่อน	915.000	ตร.ม.	85.00	77,775.00	0.00	0.00	77,775.00	
	งานแผ่น คสล.ปิดหน้าเขื่อน ขนาด 0.50x2.90x0.12 ม.จำนวน 353 แผง								
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 ksc	67.000	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	154,971.00	0.00	0.00	154,971.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แบบหล่อคอนกรีต	206.000	บาท/ตร.ม.	250.75	51,654.50	0.00	0.00	51,654.50	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	206.000	ตร.ม.	139.00	28,634.00	0.00	0.00	28,634.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	1.410	ตัน	27,299.00	38,491.59	0.00	0.00	38,491.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	424.000	บาท/กก.	30.15	12,783.60	0.00	0.00	12,783.60	
	งานคาน คสล. GB1 จำนวน 168.40 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 ksc	77.460	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	179,164.98	0.00	0.00	179,164.98	
	- แบบหล่อคอนกรีต	79.000	บาท/ตร.ม.	250.75	19,809.25	0.00	0.00	19,809.25	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	79.000	ตร.ม.	139.00	10,981.00	0.00	0.00	10,981.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	2.110	ตัน	27,299.00	57,600.89	0.00	0.00	57,600.89	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	.510	ตัน	26,910.00	13,724.10	0.00	0.00	13,724.10	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	4.120	ตัน	25,372.00	104,532.64	0.00	0.00	104,532.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	202.000	บาท/กก.	30.15	6,090.30	0.00	0.00	6,090.30	
	งานคาน คสล. GB2,GB2" ยาว 170 เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต ทรงแท่งบาศก์ 240 ksc	35.700	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	82,574.10	0.00	0.00	82,574.10	
	- แบบหล่อคอนกรีต	59.000	ตร.ม.	250.75	14,794.25	0.00	0.00	14,794.25	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	59.000	ตร.ม.	139.00	8,201.00	0.00	0.00	8,201.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.817	บาท/ตัน	27,299.00	22,303.28	0.00	0.00	22,303.28	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	.518	ตัน	26,910.00	13,939.38	0.00	0.00	13,939.38	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	2.470	ตัน	25,372.00	62,668.84	0.00	0.00	62,668.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	115.000	บาท/กก.	30.15	3,467.25	0.00	0.00	3,467.25	
	งานคาน คสล.GB3 ยาว 132.60 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงแท่งบาศก์ 240 ksc	27.850	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	64,417.05	0.00	0.00	64,417.05	
	- แบบหล่อคอนกรีต	46.410	ตร.ม.	250.75	11,637.30	0.00	0.00	11,637.30	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	46.410	ตร.ม.	139.00	6,450.99	0.00	0.00	6,450.99	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.637	บาท/ตัน	27,299.00	17,389.46	0.00	0.00	17,389.46	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	1.940	ตัน	25,372.00	49,221.68	0.00	0.00	49,221.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	77.570	บาท/กก.	30.15	2,338.73	0.00	0.00	2,338.73	
	งานคาน คสล.GB3A,GB3" ยาว 36.00 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงแท่งบาศก์ 240 ksc	7.560	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	17,486.28	0.00	0.00	17,486.28	
	- แบบหล่อคอนกรีต	12.600	ตร.ม.	250.75	3,159.45	0.00	0.00	3,159.45	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	12.600	ตร.ม.	139.00	1,751.40	0.00	0.00	1,751.40	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.173	บาท/ตัน	27,299.00	4,722.72	0.00	0.00	4,722.72	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	.705	ตัน	25,372.00	17,887.26	0.00	0.00	17,887.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.000	บาท/กก.	30.15	783.90	0.00	0.00	783.90	
	งานคาน คสล.GB4 ยาว 12.80 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงแท่งบาศก์ 240 ksc	1.920	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	4,440.96	0.00	0.00	4,440.96	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4.000	ตร.ม.	250.75	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.000	ตร.ม.	139.00	556.00	0.00	0.00	556.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.054	ตัน	27,299.00	1,474.14	0.00	0.00	1,474.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	.185	บาท/ตัน	25,372.00	4,693.82	0.00	0.00	4,693.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.000	บาท/กก.	30.15	211.05	0.00	0.00	211.05	
	งานคาน คสล.GB5 ยาว 24.80 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 ksc	5.210	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	12,050.73	0.00	0.00	12,050.73	
	- แบบหล่อคอนกรีต	8.680	ตร.ม.	250.75	2,176.51	0.00	0.00	2,176.51	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	8.680	ตร.ม.	139.00	1,206.52	0.00	0.00	1,206.52	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.119	ตัน	27,299.00	3,248.58	0.00	0.00	3,248.58	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	.364	บาท/ตัน	25,372.00	9,235.40	0.00	0.00	9,235.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.000	บาท/กก.	30.15	422.10	0.00	0.00	422.10	
	งานคาน คสล.GB6 ยาว 24.00 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 ksc	5.000	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	11,565.00	0.00	0.00	11,565.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	8.400	ตร.ม.	250.75	2,106.30	0.00	0.00	2,106.30	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	8.400	ตร.ม.	139.00	1,167.60	0.00	0.00	1,167.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.120	ตัน	27,299.00	3,275.88	0.00	0.00	3,275.88	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	.352	ตัน	25,372.00	8,930.94	0.00	0.00	8,930.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.000	บาท/กก.	30.15	422.10	0.00	0.00	422.10	
	งานคาน คสล.GB7 ยาว 1.85 เมตร								
	- คอนกรีต ทรงแท่งบาศก์ 240 ksc	.300	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	693.90	0.00	0.00	693.90	
	- แบบหล่อคอนกรีต	.560	ตร.ม.	250.75	140.42	0.00	0.00	140.42	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	.560	ตร.ม.	139.00	77.84	0.00	0.00	77.84	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.079	ตัน	27,299.00	2,156.62	0.00	0.00	2,156.62	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	.210	ตัน	25,372.00	5,328.12	0.00	0.00	5,328.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	บาท/กก.	30.15	30.15	0.00	0.00	30.15	
	งานพื้น คสล.GS 1 จำนวน 2,270 ตารางเมตร								
	- คอนกรีต ทรงแท่งบาศก์ 350 ksc	340.000	บาท/ลบ.ม.	2,480.19	843,264.60	0.00	0.00	843,264.60	
	- แบบหล่อคอนกรีต	567.000	ตร.ม.	250.75	142,175.25	0.00	0.00	142,175.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	567.000	บาท/ตร.ม.	139.00	78,813.00	0.00	0.00	78,813.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	12.121	ตัน	27,299.00	330,891.17	0.00	0.00	330,891.17	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	6.673	บาท/ตัน	27,706.00	184,882.13	0.00	0.00	184,882.13	
	- เหล็ก SR 24 Dia 19 มม.	12.980	บาท/ตัน	29,077.24	377,422.57	0.00	0.00	377,422.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	950.000	บาท/กก.	30.15	28,642.50	0.00	0.00	28,642.50	
	- เสริมเหล็ก Wire mesh 6 mm.@ 15x15# m.	2,270.000	บาท/ตร.ม.	99.00	224,730.00	0.00	0.00	224,730.00	
	งานพื้น คสล.GS1 จำนวน 619 ตารางเมตร								
	- คอนกรีต ทรงแกบาค์ 240 ksc	127.500	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	294,907.50	0.00	0.00	294,907.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	619.000	บาท/ตร.ม.	221.97	137,399.43	0.00	0.00	137,399.43	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	619.000	ตร.ม.	139.00	86,041.00	0.00	0.00	86,041.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	6.610	บาท/ตัน	27,299.00	180,446.39	0.00	0.00	180,446.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	198.000	บาท/กก.	30.15	5,969.70	0.00	0.00	5,969.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได คสล.ขึ้น-ลง กว้าง 12.40 เมตร								
	จำนวน 1 แห่ง								
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 ksc	15.520	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	35,897.76	0.00	0.00	35,897.76	
	- แบบหล่อคอนกรีต	84.720	ตร.ม.	250.75	21,243.54	0.00	0.00	21,243.54	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	84.720	ตร.ม.	139.00	11,776.08	0.00	0.00	11,776.08	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.331	บาท/ตัน	27,299.00	9,035.96	0.00	0.00	9,035.96	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	.720	บาท/ตัน	25,372.00	18,267.84	0.00	0.00	18,267.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	บาท/กก.	30.15	301.50	0.00	0.00	301.50	
	งานกระเบื้องปูกลัดพื้นไม้ พร้อมที่นั่ง คสล. จำนวน								
	10 ชุด								
	- คอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 240 ksc	8.980	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	20,770.74	0.00	0.00	20,770.74	
	- แบบหล่อคอนกรีต	18.100	ตร.ม.	250.75	4,538.57	0.00	0.00	4,538.57	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	18.100	ตร.ม.	139.00	2,515.90	0.00	0.00	2,515.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.585	ตัน	27,299.00	15,969.91	0.00	0.00	15,969.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.560	บาท/กก.	30.15	529.43	0.00	0.00	529.43	
	- งานผิวพื้นหินขัด เบอร์ 4	39.600	ตร.ม.	523.00	20,710.80	0.00	0.00	20,710.80	
	- 'งานผิวปูนฉาบแต่ง	24.000	ตร.ม.	180.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	804,899.74	8,647,122.45	0.00	0.00	8,647,122.45	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานปลูกหญ้า (หญ้า)	74.000	ตร.ม.	30.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	
	- ดินปลูก	74.000	ถุง	10.00	740.00	0.00	0.00	740.00	
	- ค่าแรงปลูกหญ้า พร้อมบำรุง	74.000	ตร.ม.	10.00	740.00	0.00	0.00	740.00	
	งานทึ่หินปิดท้ายเขื่อน								
	- หินใหญ่ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.30 ม.	23.000	บาท/ลบ.ม.	925.00	21,275.00	0.00	0.00	21,275.00	
	- แผ่นใยสังเคราะห์	30.000	ตร.ม.	69.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	

อุดม คงกันกง

28 สิงหาคม 2568 09:06:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตกแต่งพื้นผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย	619.000	ตร.ม.	500.00	309,500.00	0.00	0.00	309,500.00	
	- งานตกแต่งพื้นผิว	2,270.000	ตร.ม.	216.00	490,320.00	0.00	0.00	490,320.00	
	คสล.ลานเอนกประสงค์ผิวขัดเรียบสีธรรมชาติ								
	งานราวกันตกระเบียงทางเท้า								
	- งานเสาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี 50x50 mm. หนา 2.3 มม.	1,856.950	บาท/กก.	31.80	59,051.01	0.00	0.00	59,051.01	
	- งานราวเหล็กสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี 75x75 mm. หนา 2.3 มม.	508.630	บาท/กก.	49.93	25,395.89	0.00	0.00	25,395.89	
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.15x0.15 ม. หนา 6 มม.	92.000	แผ่น	160.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. (STIRRURS)	24.510	บาท/กก.	26.67	653.68	0.00	0.00	653.68	
	- น๊อตสกรูชุบสังกะสี ขนาด 12 มม. ยาว 18 ซม.	372.000	ตัว	32.00	11,904.00	0.00	0.00	11,904.00	
	- แหวนรองน๊อต M 12 มม.	372.000	ตัว	3.00	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00	
	- งานทาสีราวกันตก	66.000	ตร.ม.	115.00	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานราวกันตกบันไดและจุดชมวิว ตามแบบ								
	- คอนกรีต ทรงแก่ง 240 ksc	1.000	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00	2,313.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	38.000	บาท/กก.	26.75	1,016.50	0.00	0.00	1,016.50	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	140.000	บาท/กก.	26.96	3,774.40	0.00	0.00	3,774.40	
	- ราวเหล็กกล่องชุบสังกะสี 75x75 มม. หน้า 2.3 มม.	115.000	บาท/กก.	49.93	5,741.95	0.00	0.00	5,741.95	
	- -แผ่นเหล็ก 12x12 cm. หน้า 3 mm.	144.000	ตัว	55.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	24.000	ตร.ม.	250.75	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	24.000	ตร.ม.	139.00	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00	
	- ป้ายโครงการเหล็ก ถาวร ตามแบบ	1.000	ป้าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	8,039.79	980,415.43	0.00	0.00	980,415.43	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสไฟฟ้าถนน(กิ่งเดียว)กัลวาไนซ์ สูง 6 เมตร ปลายกิ่ง 60 mm.	18.000	ต้น	7,200.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	
	- คอนกรีต ทรงแกบักส์ 240 ksc	.580	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	1,341.54	0.00	0.00	1,341.54	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.620	ตร.ม.	250.75	406.21	0.00	0.00	406.21	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.620	ตร.ม.	139.00	225.18	0.00	0.00	225.18	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	.033	บาท/ต้น	27,299.00	900.86	0.00	0.00	900.86	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	.139	บาท/ต้น	26,969.00	3,748.69	0.00	0.00	3,748.69	
	- ดวงโคมถนน LED 200 W (มอก.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.000	ดวง	3,500.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
	- สาย NYY 4x16 sqmm.	65.000	เมตร	510.00	33,150.00	0.00	0.00	33,150.00	
	- สาย THW 2.5 sqmm. (100 m/ม้วน)	100.000	เมตร	17.58	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00	
	- ท่อ IMC. 3/4"	170.000	เมตร	141.00	23,970.00	0.00	0.00	23,970.00	
	- ท่อ IMC. 2"	65.000	บาท/เมตร	442.67	28,773.55	0.00	0.00	28,773.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ตู้คอนโทรล +เบรกเกอร์ ชุดกาวล์ และอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	82,982.00	301,074.03	0.00	0.00	301,074.03	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.50 m.	17.000	บ่อ	500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- ฝาเหล็กชุบกัลวาไนซ์	17.000	ฝา	990.00	16,830.00	0.00	0.00	16,830.00	
	- คอนกรีต ทรงแลูกบาศก์ 240 ksc	.430	บาท/ลบ.ม.	2,313.00	994.59	0.00	0.00	994.59	
	- ทราวย้ายบรองพื้น	.500	บาท/ลบ.ม.	670.00	335.00	0.00	0.00	335.00	
	- ค่าแรงติดตั้งบ่อพัก	17.000	บ่อ	50.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC 8" ชั้น 8.5	17.000	เมตร	459.00	7,803.00	0.00	0.00	7,803.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC 8"	17.000	ตัว	854.00	14,518.00	0.00	0.00	14,518.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	5,836.00	49,830.59	0.00	0.00	49,830.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส (45) แอมป์	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,981,142.50	

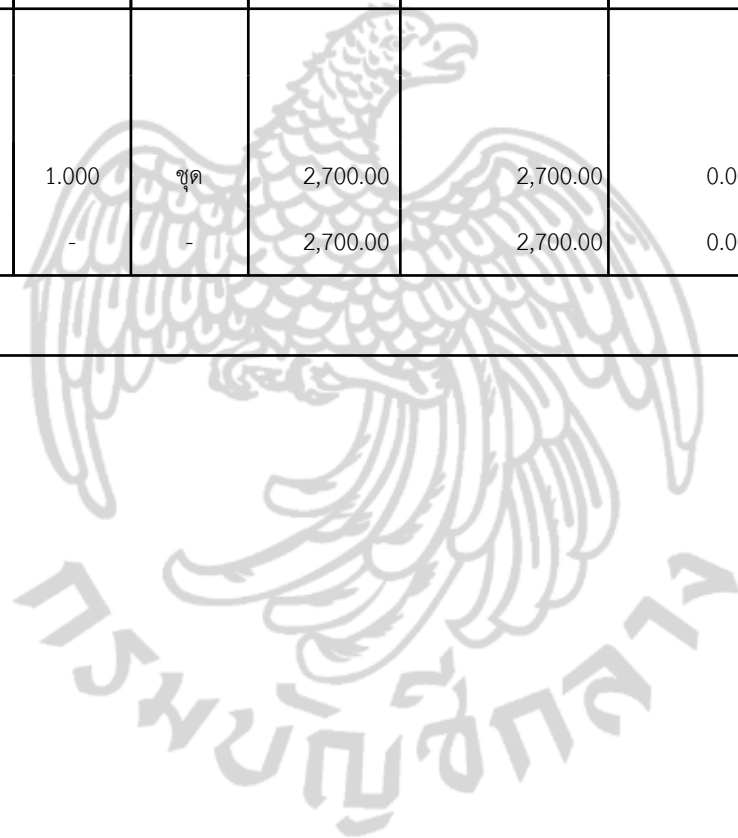

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัวโคก ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก อำเภอ จตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวโคก / เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อุดม คงกันกง

28 สิงหาคม 2568 09:06:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวโคก	อำเภอ	จัตุรัส	จังหวัด ชัยภูมิ
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัวโคก / เทศบาลตำบลหนองบัวโคก				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัว	9,981,142.50	1.2960	12,935,560.68	
รวมค่าก่อสร้าง				12,935,560.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,720.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,755.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,935,560.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองบัวโคก อำเภอ จตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัวโคก / เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				12,935,560.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,720.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,755.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,935,560.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก				
	ตำบล	หนองบัวโคก	อำเภอ	จัตุรัส	จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองบัวโคก / เทศบาลตำบลหนองบัวโคก			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568			



เกสร ปลั่งมล
(เกสร ปลั่งมล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุดม คงกันกง
(อุดม คงกันกง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเมศวร์ อ่อนสกุล
(ประเมศวร์ อ่อนสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ตำบล หนองบัวโคก อำเภอ จตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัวโคก เทศบาลตำบลหนองบัวโคก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		25 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัว จำนวน 1.000 หลังละ 12,935,560.68 บาท	12,935,560.68	
สรุป	ราคากลาง	12,935,560.68	
	ราคากลาง (..... สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระบัวเทศบาลตำบลหนองบัวโคก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัวโคก	อำเภอ	จัตุรัส	จังหวัด	ชัยภูมิ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัวโคก / เทศบาลตำบลหนองบัวโคก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2568				

อุดม คงกันกง
(อุดม คงกันกง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เกสรา ปลั่งกมล
(เกสรา ปลั่งกมล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรเมศวร์ อ่อนสกุล
(ปรเมศวร์ อ่อนสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง